


*Секторная направленная ММО антенна на диапазон 5,15 -5,95ГГц для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE*

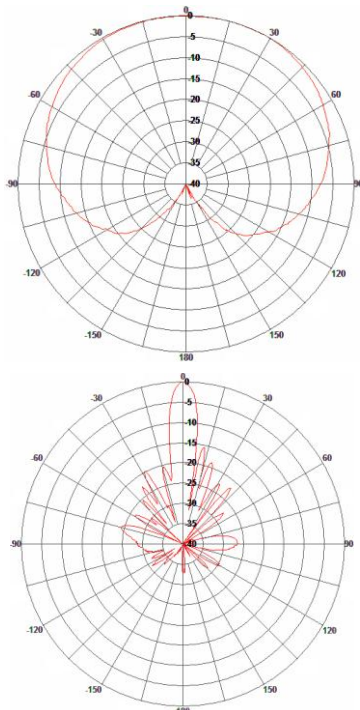

**Технические характеристики**

Модель	DS5000-17/60/K45/M2x2
Диапазон, МГц	5150-5950
К.У, дБ	2*17
Д.Н. (гориз.)	60
(верт.)	9,5
КСВН	<1.5
Поляризация	КРОСС ± 45 <sup>0</sup>
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -15
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -27
Вых. сопротивление, Ом	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	25
Разъём	N – 2шт.
Условия эксплуатации, °C	-60 +80
Габ. размеры	325 x 125 x 20
Вес, кг.	1,5